



Domekt CF 200 F C8

Debit maxim de aer, m³/h	181
Debit maxim de aer, l/s	50
Debitul de referință, m³/s	0,035
Diferența de presiune de referință, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,21
Eficiența termică a recuperării căldurii, %	88
Capacitate aerotermă electrică, kW / Δt, °C	0,5/11,5
Tensiune de alimentare, V	1~230
Curentul maxim de funcționare HE, A	3,2
Cablu de alimentare, mm²	3×1,5
Puterea electrică admisă a antrenării ventilatorului la debitul maxim, W	41
Puterea electrică de intrare a motorului ventilatorului la debitul de referință, W	13
Nivel de putere de zgomot, L _{WA} , dB(A)	41
Nivelul de presiune a zgomotului, L _{PA} , dB(A), (3 m)	31
Dimensiuni filtre B×H×L, mm	250×232×46
Dimensiunile unității B×H×L, mm	560×294×1100
Spațiu de întreținere, mm	300
Greutate unitară, kg	28



Performanță


Unitate cu dotare standard

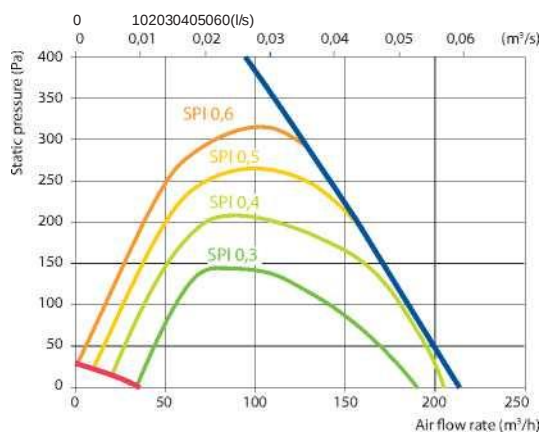

Accesorii

Amortizor de închidere	AGUJ-M-160+LF230/CM230
ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
SUP/ETA	AGS-160-50-900-M
Încălzitor de apă	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
supapă cu 2 căi (încălzire)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Gratar exterior	LD-160

Poziții de montare




Eficiența temperaturii

	Iarnă					Vară		
Temperatura exterioară, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
După schimbător de căldură, °C	17,4	18	18,4	18,8	19,4	22,4	22,9	23,5

interior +22 °C, 20 % RH

Afișat drept (R2)
Vedere din partea de inspecție

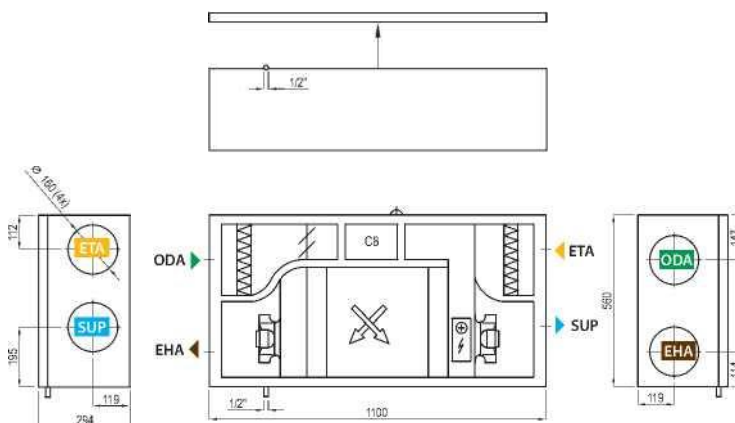

Afișat ca stânga (L1)



ODA - aport exterior

SUP - alimentare cu aer

ETA - extract interior

EHA - aer evacuat